OJN-525-N2

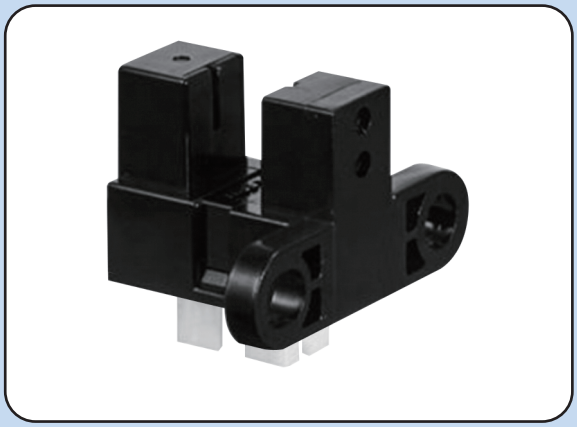

■ 特长

・2点式螺丝组装型

■ 用途

・打印机/复印机/OA机器
・自动售货机、售票机
・检测各种位置

■ 外形尺寸图

一般公差：±0.3
单位：mm

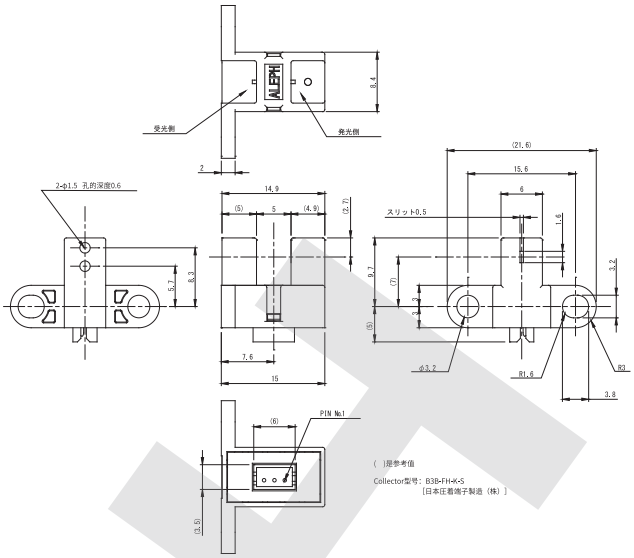

■ 外形尺寸图

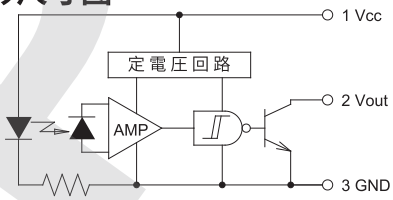

■ 绝对最大定格

(TA=+25℃)

项目	记号	定格	单位	备注
电源电压	VCC	DC 6	V	
输出电压	VO	15	V	输出三极管　C-E间
输出电流	IO	16	mA	输出三极管　集电极电流
输出容许损失	PO	175	mW	输出三极管　集电极损失
输出容许损失低减率	ΔPO/℃	-2.33	mW/℃	TA＞+25℃
动作温度	Topr	-25～+85	℃	无结露
保存温度	Tst	-40～+85	℃	无结露

■ 电气及光学上的特性

(TA=+25℃)

项目		记号	测量条件	MIN	TYP	MAX	单位
动作电源电压		VCC	-	4.5	—	5.5	V
高电平输出电压		VOH	光路遮断	VCC	—	—	V
			RL＝47kΩ	×0.9			
低电平输出电压		VOL	光路开放	—	—	0.4	V
			IOL＝16mA				
消费电流		ICC	光路遮断	—	—	20	mA
			光路开放	—	—	20	mA
应答时间	上升时间	tr	RL=47kΩ	—	0.6	—	μs
	下降时间	tf		—	0.05	—	μs

※本资料记载的内容有可能在没有预告的情况下变更。使用的时候请用最新的产品仕样书，并确认内容。

ALEPH®