


ESL-032/033




- ナット取付型 / Fitted by nut
- 金属ケース・PP樹脂ケース / Metal or PP resin case


### ■仕様/Specification / 规格

項目 ITEM 项目		ESL-032/033	ESL-132/133
使用液体 Fluid Applicable 使用液体		水(1.0)・作動油(0.88) Water(1.0) or pneumatic oil(0.88)水	水(1.0) Water(1.0) 水
材質 Material 材質	ケース Case 盒子	黄銅ニッケルメッキ Plated with Copper-Nickel	PP樹脂 PP resin
	フロート Float 浮子	NBR (発泡) NBR (polyform)	
電気特性 Electrical Characteristic 電氣的特性	最大開閉容量 Max. Switching Power 最大开闭容量	10W	
	最大開閉電圧 Max. Switching Voltage 最大开闭电压	100V	
	最大開閉電流 Max. Switching Current 最大开闭电流	0.25A	
	接点耐圧(DC) Contact Withstand Voltage 接点耐圧	200V	
	接触抵抗 Contact Resistance 接触阻抗	0.2Ω max.	
使用温度範囲 Operating Temperature 适用温度范围		-30~+150°C*1	-20~+100°C*1

### ■外形寸法図(単位: mm) 外形尺寸图(单位: mm)

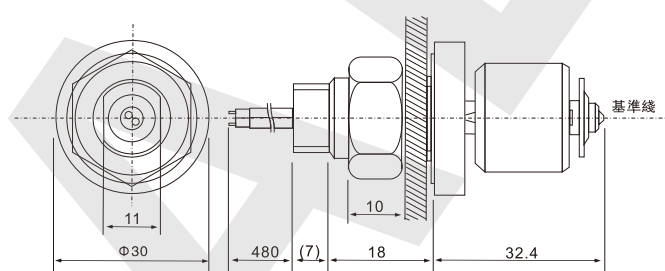

### ■動作特性/OPERATING CHARACTERISTICS / 动作特性

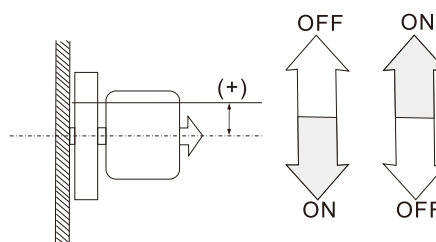

※油用として、6ナイロン製ケースにも対応可能ですので、お問合せください。 It is also available use in oil when change to 6 Nylon case, please contact us.  
针对油用，可用6尼龙制的外壳对应，详情请咨询我司业务。

※1: 真水での使用の場合は、使用温度上限が+70℃になります。 When use in pure water, operating temperature will become +70℃  
使用淡水的情况下，使用温度上限为+70℃