


▶ OT-06-24L



- 防尘,防水构造(相当IP67)
- 耐使用环境优越,适用于工业领域

■外形尺寸图(单位: mm)
外形尺寸图(单位: mm)

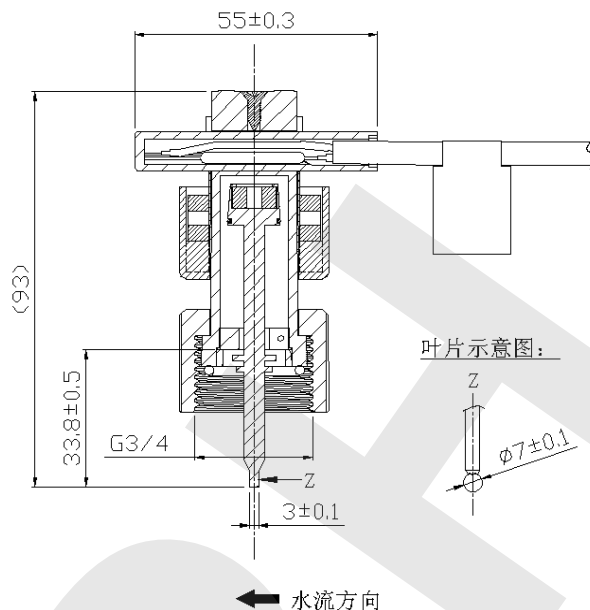

■仕様/SPECIFICATIONS 规格

| 品名/Part No./品名 | OT-06-24L |
|--|---|
| 最大接点容量 Max.Contact Rating 最大触点容量 | 20 W |
| 最大使用电压 Max.Using Voltage 最大使用电压 | AC 230V, DC 48V |
| 使用电流 Using Current 使用电流 | 小于1A |
| 使用流体 Using Fluid 使用流体 | 水(水结冰不可) |
| 定额压力值 Pressure Rating 额定压力值 | PN10(0.1MPa) |
| 环境温度 Ambient Temperature 环境温度 | 最大+80℃ |
| 流体温度 Fluid Temperature 流体温度 | 最大+100℃ |
| 电气寿命 Electical Life 电气寿命 | 2x10 ⁶ (DC25V,1A,R负载) |
| 耐衝擊性 Maximum Shock 耐冲击性 | 294m/S ² |
| 耐振動性 Maximun Vibration 耐震动性 | 振動周波数: 10-55Hz、全振動幅1.52mm、 X.Y.Z 3方向に各2時間、異常なし。 The Frequency OF vibration is 10-55Hz, total amplitude is 1.52mm,and in X, Y, Z all directions 2H,no abnormal performance 震动频率10-55Hz,全振幅为1.52mm, 而X,Y,Z各方向,各两个小时,没有异常的表现 |